

### 3 Eclairage

#### 8 Lampes à main autonomes

##### 1 ATEX lampe à main LED LRX

Le LRX est un projecteur à main pouvant être utilisé comme lampe de secours et adapté pour une utilisation en zone 0. Il convient particulièrement comme lampe d'inspection.

Les caractéristiques en sont:

- bouton-poussoir LOW - NOMINAL - HIGH - OFF
- poids restreint 1,1kg
- batterie 4.8V NiMH
- état de charge
- 3 minutes fonction de secours en cas de panne de courant

Le chargeur est à commander séparément, aux choix pour 230VAC ou 12-24VDC.

#### Spécifications

Boîtier	polymère
Protection	IP67
Poids	1,1 kg
Température ambiante	-40°C - +40°C
Directive	ATEX
Fabricant	Luznor

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T85°C IP67 Da

Zone 0	✓	Zone 20	✓
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

LOM15ATEX2183




#### Sur demande

- courroie réglable
- version avec fonction de signalisation
- autres types de chargeurs

#### Références

Code	Lampe	Batterie	Autonomie	Flux lumineux
LRX-1	LED	NiMH 4.8V - 2Ah	8/4/2 heures (low/nominal/high power)	115/222/338 lumen (low/nominal/high power)
LRX-2	LED	NiMH 4.8V - 4Ah	16/8/5 heures (low/nominal/high power)	115/222/338 lumen (low/nominal/high power)

#### Plan d'encombrement

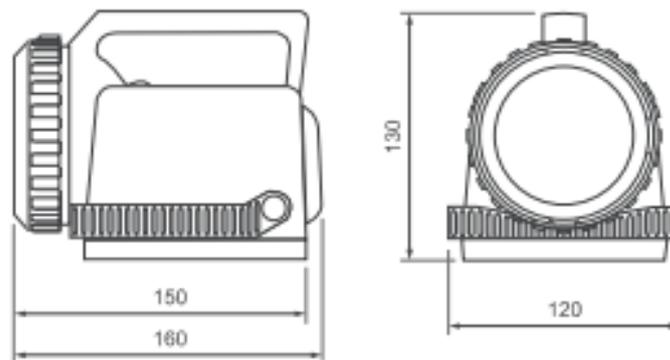

#### Accessoires

Code	Description
C-64PQ	chargeur, 85-265VAC, avec Europlug
C-6424PQ	chargeur, 12 ou 24VDC, câble sans fiche