

5 Interrupteurs, boîtes de commande, prises de courant

5 Prises de courant et fiches ATX

8 32 A Fiches

Les prises de courant sont munies d'une coupure intégrée des pôles par un mécanisme à double sécurité assurant à l'extraction de la fiche:

- la coupure automatique et simultanée de chaque phase dans une chambre antidéflagrante
- la séparation hors-tension des broches dans une deuxième chambre antidéflagrante

Possibilité de cadenassage dans 3 positions:

- fiche embrochée sous tension
- fiche embrochée hors tension
- socle fermé sans fiche

Pour des raisons de sécurité ces prises de courant n'admettent que des fiches spécialement appropriées pour atmosphère explosive. Mais ces fiches antidéflagrantes rentrent bien dans les socles normaux à brochage CEE17.

 II 2 G Ex d e IIC T6/T5

 II 2 D Ex tD A21 IP66 T68°C

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| Zone 0 | ✗ | Zone 20 | ✗ |
| Zone 1 | ✓ | Zone 21 | ✓ |
| Zone 2 | ✓ | Zone 22 | ✓ |

LCIE02ATEX6068




Spécifications

| | |
|----------------------|--------------------|
| Raccordement | 6mm ² |
| Entrées de câble | pour câble 14-18mm |
| Matériel | polyamide |
| Température ambiante | -40°C - +50/55°C |

Références

| Code | Nombre de broches | Courant nom. | Tension | Poids |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|---------|
| S32-230-3 | 2P+E | 32A | 220/240 VAC | 0,50 kg |
| S32-230-4 | 3P+E | 32A | 220/240 VAC | 0,50 kg |
| S32-400-4 | 3P+E | 32A | 380/415 VAC | 0,43 kg |
| S32-400-5 | 3P+N+E | 32A | 380/415 VAC | 0,50 kg |
| S32-500-4 | 3P+E | 32A | 500 VAC | 0,43 kg |

Plan d'encombrement

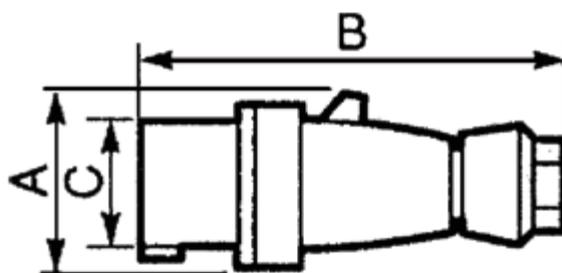

| Référence | Dimensions | | |
|-----------|------------|-----|----|
| | A | B | C |
| S32-230-3 | 80 | 170 | 67 |
| S32-230-4 | 80 | 170 | 67 |
| S32-400-4 | 80 | 170 | 67 |
| S32-400-5 | 80 | 195 | 74 |
| S32-500-4 | 80 | 170 | 67 |