



## 5 Interrupteurs, boîtes de commande, prises de courant



### 6 Interrupteurs d'installation

#### 1 Interrupteurs d'installation 16A - 250VCA

Ces interrupteurs d'installation répondent aux exigences actuelles relatives à une maniabilité confortable (grande surface de commande) et à un espace de raccordement suffisant. Un collet de protection empêche toute commande involontaire.

II 2 G Ex d e IIC T6

II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

PTB98ATEX3121

#### Spécifications


Matériel	plastique résistant au chocs
Protection	IP66
Bornes de raccordement	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (mise à la terre 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> )
Tension nominale	250VAC
Courant nominal	16A
Entrée de câble	presse-étoupe M25 (pour câble Ø 8-17mm)
Température ambiante	-55°C - +40°C
Montage	2 trous de fixation



#### Références

Code	Diagramme	Entrées de câble
GHG2732000R0017		1 x M25
GHG2732000R0018		2 x M25
GHG2736000R0011		1 x M25

#### Plan d'encombrement

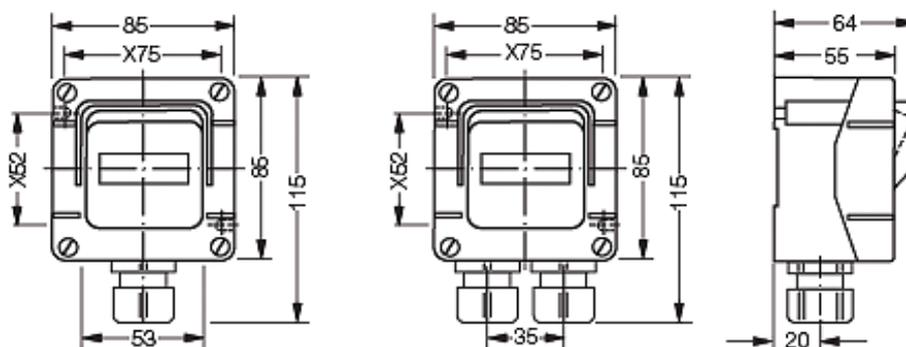

X = fixing dimension

