



8 Wartels en toebehoren



2 Stoppen

2 Exd messing vernikkeld - NPT

Stoppen worden gebruikt voor het veilig afdichten van ongebruikte openingen in behuizingen en toestellen. Deze stoppen worden ingeschroefd en vastgezet langs de buitenkant.

II 2 G Ex db IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db

Specificaties

Markering	Alle stoppen zijn gemerkt met certificaatnummer en grootte.
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad	NPT volgens ANSI B1.20.1
Bescherming	IP68
Omgevingstemperatuur	-60°C - +130°C
Richtlijn	ATEX

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

CESI13ATEX066X




Op aanvraag

- roestvrij staal
- grotere maten tot 4"NPT
- andere keuringen

Bestelgegevens

Code	Schroefdraad
PNDN1	1/2"NPT
PNDN2	3/4"NPT
PNDN3	1"NPT
PNDN4	1 1/4"NPT
PNDN5	1 1/2"NPT
PNDN6	2"NPT

Maatschetsen

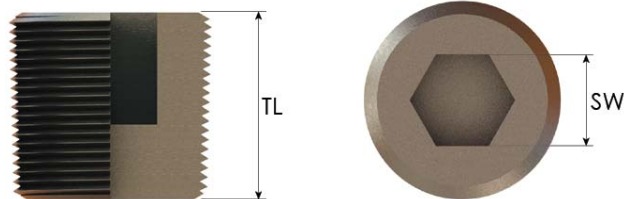

Artikelcode	Afmetingen	
	TL	SW
PNDN1	20	10
PNDN2	20	10
PNDN3	25	14
PNDN4	25	14
PNDN5	25	14
PNDN6	25	14

