



8 Presse-étoupes et accessoires



2 Bouchons

2 Exd laiton nickelé - NPT

Les bouchons sont utilisés pour assurer l'obturation et l'étanchéité des entrées inutilisées dans les boîtes et appareils. Le bouchon est vissé et fixé de l'extérieur.

Ex II 2 G Ex db IIC Gb


Ex II 2 D Ex tb IIIC Db

Spécifications

Marquage	Tous les bouchons portent le numéro du certificat et la taille.
Matériel	laiton nickelé
Filetage	NPT suivant ANSI B1.20.1
Protection	IP68
Température ambiante	-60°C - +130°C
Directive	ATEX
Fabricant	Bimed

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

CESI13ATEX066X




Sur demande

- acier inoxydable
- types plus grands jusqu'à 4"NPT
- autres approbations

Références

Code	Filetage
PNDN1	1/2"NPT
PNDN2	3/4"NPT
PNDN3	1"NPT
PNDN4	1 1/4"NPT
PNDN5	1 1/2"NPT
PNDN6	2"NPT

Plan d'encombrement

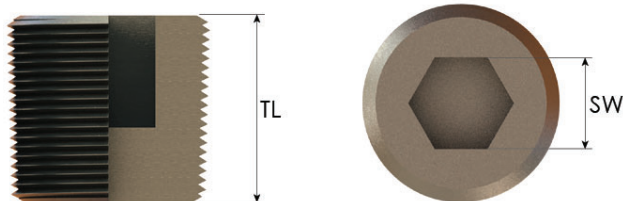

Référence	Dimensions	
	TL	SW
PNDN1	20	10
PNDN2	20	10
PNDN3	25	14
PNDN4	25	14
PNDN5	25	14
PNDN6	25	14

