



## 8 Presse-étoupes et accessoires



### 5 Traversées spéciales

#### 2 Traversée de cloison pour air/gaz

Pour permettre le passage de l'air ou du gaz dans une enveloppe antidéflagrante Exd, il est nécessaire de pratiquer une traversée spéciale pour assurer la protection Exd.

II 2 G Ex d IIC Gb


II 2 D Ex tb IIIC Db

#### Spécifications

Raccordement	par 2 raccords BSP(P) de 1/4"
Section passage	max. 3mm <sup>2</sup>
Matériel	laiton
Filetage	M20x1,5
Fluides contrôlés	air/gaz
Protection	IP65
Température ambiante	max. +300°C

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS03ATEX9014U

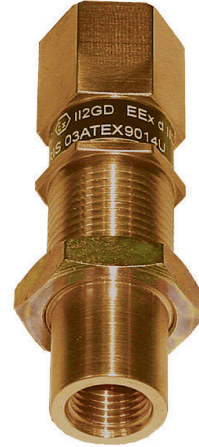

#### Références

Code	Filetage	Matériel	Poids
XW8-TL1	M20x1,5	laiton	0,200 kg
XW8-TL1 INOX	M20x1,5	inoxydable 304	0,200 kg

