



5 Schakelmateriaal


1 Bedieningskasten Ex d e m

2 Hangende drukknopkasten

Hangende drukknopkasten of bedieningsperen worden soms in de gevaarlijke zone gebruikt. De serie XAW-P biedt hiervoor een doeltreffende oplossing. U kunt kiezen uit 8 standaard versies of u kunt er zelf één samenstellen. De drukknopkasten zijn voorzien van de nodige inscripties, een kabeltule en een metalen ophangbeugel als mechanische trekontlasting.

 II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb

 II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb

 II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| Zone 0 | ✗ | Zone 20 | ✗ |
| Zone 1 | ✓ | Zone 21 | ✓ |
| Zone 2 | ✓ | Zone 22 | ✓ |

LOM20ATEX1055X




Specificaties

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyester |
| Nominale stroom | 10A (thermisch) |
| Kabeltule | voor kabel Ø 10 - 20mm |
| Omgevingstemperatuur | -20°C - +50°C |

Bestelgegevens

| Code | Aantal eenheden | Contact elementen | Functies | Gewicht |
|----------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| XAW-P271 | 2 | 1NO | ↕ | 0,94 kg |
| XAW-P281 | 2 | 1NO+1NC | ↕ | 1,00 kg |
| XAW-P471 | 4 | 1NO | ↕↕ | 1,29 kg |
| XAW-P481 | 4 | 1NO+1NC | ↕↕ | 1,40 kg |
| XAW-P671 | 6 | 1NO | ↕↕↕ | 1,65 kg |
| XAW-P681 | 6 | 1NO+1NC | ↕↕↕ | 1,80 kg |
| XAW-P871 | 8 | 1NO | ↕↕↕↕ | 2,00 kg |
| XAW-P881 | 8 | 1NO+1NC | ↕↕↕↕ | 2,25 kg |

Maatschetsen

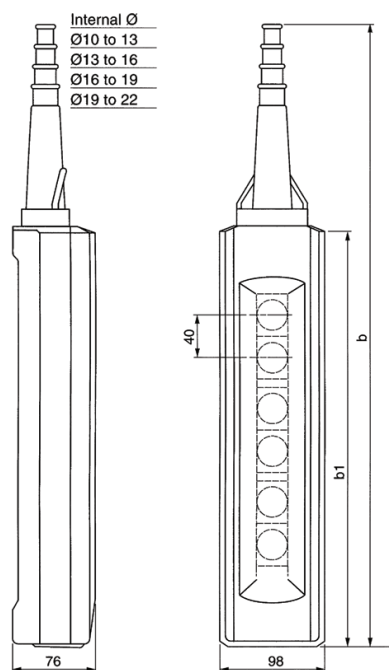

| Artikelcode | Afmetingen | |
|-------------|------------|-----|
| | b | b1 |
| XAW-P271 | 409 | 220 |
| XAW-P281 | 409 | 220 |
| XAW-P471 | 499 | 310 |
| XAW-P481 | 499 | 310 |
| XAW-P671 | 589 | 400 |
| XAW-P681 | 589 | 400 |
| XAW-P871 | 679 | 490 |
| XAW-P881 | 679 | 490 |

Toebehoren

| Code | Omschrijving |
|---------------|---|
| ZBWE101 | Normaal open contact |
| ZBWE102 | Normaal gesloten contact |
| XBW5AP11-XAWP | Witte voorzet drukknop |
| XBW5AP21-XAWP | Zwarte voorzet drukknop |
| XBW5AP42-XAWP | Rode voorzet drukknop |
| XAW-P960 | Rubber kabeltule met metalen ophangbeugel |